KTO-015　月山

取扱説明書（お客様保管用）

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

大　中　小

本体（ホース取付済）：1セット

コネクターB：3個

コネクターA：1個

Y字分岐栓：1個
※ホース、ワイヤーバンド取付済

ワイヤーバンド：5個

※本体は3個で1セットになります。コネクターBは本体に取付済です。またコネクターBにホースとワイヤーバンドが2個取り付けられています。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ●商品の組み立て、施工、設置等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- ●危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所への設置はおやめください。
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や分解、改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- ●風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- ●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- ●商品にもたれたり、強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。転倒する恐れがあります。
- ●この商品は装飾品です。玩具ではありません。観賞用以外の目的で使用しないでください。
- ●すき間に手や指を入れないでください。
- ●器具のすき間にヘアピン、針金、可燃物等を差し込まないでください。
- ●煙が出たり異臭がしたら、すぐに使用を中止してください。
- ●危険ですから、コンセント以外の所に差し込まないでください。
- ●AC100V以外のコンセント口につながないでください。
- ●ポンプを30℃以上の水の中で使用しないでください。
- ●水がコードをつたってプラグやコンセントを濡らさないように注意してください。
- ●コードの上に重いものをのせないでください。
- ●商品には真水以外の液体（特に発火性の液体:ガソリンやペンキ等）を入れないでください。
- ●ポンプを手で扱う時は、コンセントを抜いてください。
- ●水中以外でポンプを使用しないでください。
- ●ポンプは、冷却する必要があるので、完全に水につかった状態でご使用ください。
- ●コードは取り替えられません。もし、コードがいたんだ場合は、ポンプ全体を廃棄してください。
- ●水に手をつける前にプラグをコンセントから抜いてください。
- ●気温が0℃以下になる場所で商品に水を入れたままにしないでください。
- ●使用中や水を入れたままで移動しないでください。　●必ず安定した場所に確実に設置してください。

⚠ 使用上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ●床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- ●ファウンテン本体に、気温との温度差で水滴が付き、設置面を濡らすことがあります。

ご理解ください

- ●商品により色、形状等に若干の違いがあります。
- ●水を使用しますので、周囲を濡らす場合があります。
- ●使用する地域の周波数（50/60Hz）により、ポンプから音がする場合がありますが、故障ではありません。

定期点検・お手入れ時のご注意

汚れを落とすとき

- ●日常のお手入れは、水洗いをして、やわらかい布でふき取ってください。
- ●シンナー、ベンジン等の揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ●ブラシ等でこすると、キズがつく場合があります。

メンテナンスについて

- ●定期的に水の量を確認し、少なくなったら補給してください。水量の不足は故障の原因になります。
  特に夏季は、水の量が早く少なくなりますのでご注意ください。
- ●水が古くなると、異臭の原因やポンプが詰まる原因になります。2週間に1度の目安で水を交換してください。
- ●水量が少なくなって、水が循環しなくなったら水を加えてください。
- ●長期間使用しないときは、コンセントを抜いて、水を抜いてください。
- ●長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

品　番	材　質	外形寸法（mm）	重量（kg）
KTO-015	陶器	大　約 幅180×奥行き180×高さ710	約 16
		中　約 幅180×奥行き180×高さ590	約 13
		小　約 幅180×奥行き180×高さ420	約 9.5

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー
本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）　FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128（こいよいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）

組立方法

1 プールボックス（別売）を設置します

①プールボックスが入る大きさ（φ694）以上の穴を掘ります。
②4隅にブロックを置き、砂を入れます。水平器で地面が水平になっていることを確認してから、プールボックスを4隅に配置したブロックの上に設置します。
③最後にプールボックスの四方に砂を入れます。

G.L.
地中
水平器
砂
ブロック
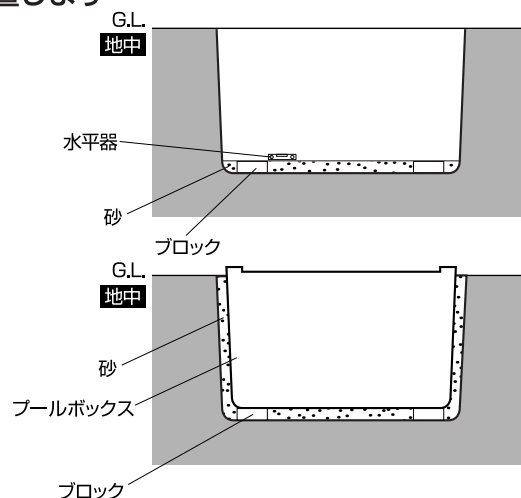
2 ポンプ（別売）を接続します

①下図のように上吐水口にコネクターAを取り付け、ホースを接続します。
②ノーチラスポンプ110の横吐水口にポンプ付属のコネクターCを取り付け、Y字分岐栓を連結させ、ホースを接続します。
③コネクターAとホースの接続部、Y字分岐栓とホースの接続部3カ所をワイヤーバンドで固定します。
※必ずワイヤーバンドは先にホースに通しておいてください。

G.L.
地中
砂
プールボックス
ブロック

ポンプについては、「ノーチラスポンプ110」取扱説明書をご覧ください。

ホース
Y字分岐栓
ワイヤーバンド
コネクターC
ホース
横吐水口
上吐水口
ノーチラスポンプ110
ホース
ワイヤーバンド
コネクターA
キャップ
ホース
ワイヤーバンド
コネクターA
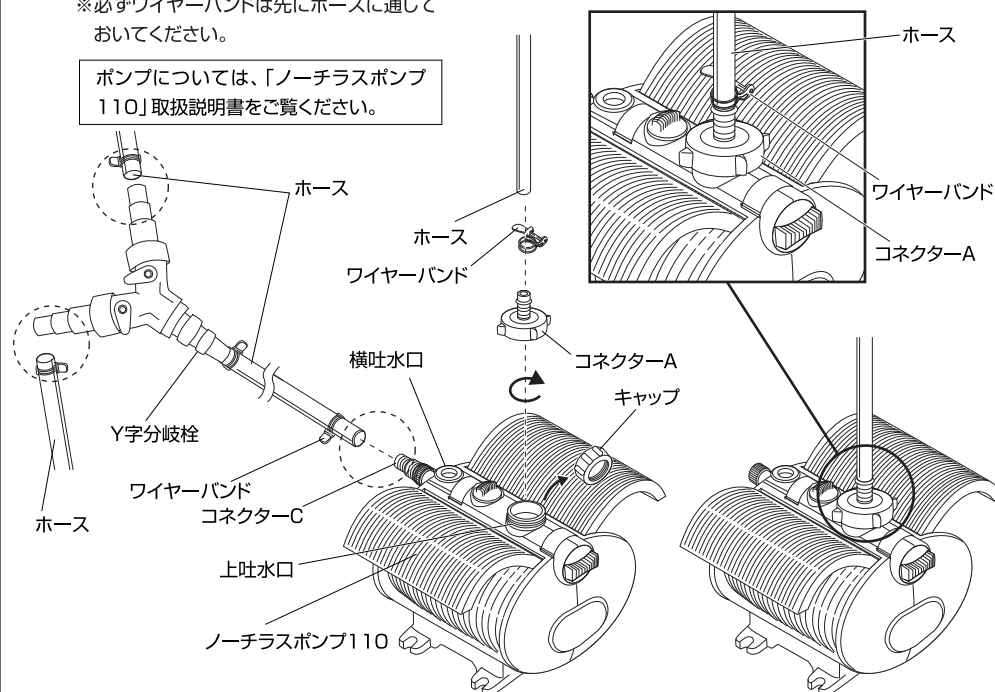
組立方法

3 ポンプ（別売）を設置します

①プールボックスの中にポンプを設置し、水を入れます。この時プールボックスの蓋部の穴にホースを通し、外部に出しておきます。
②砕石等をプールボックスの蓋部周囲に配置します。
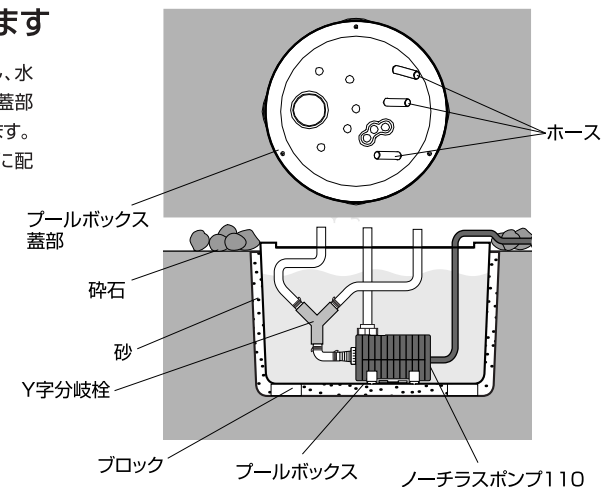
4 本体を設置します

①本体側のホースとコネクターBを3カ所接続します。
②ポンプ側のホースをコネクターBに3カ所接続します。
③最後にワイヤーバンドで各ホースとコネクターBの接続部を固定します。
※必ずワイヤーバンドは先にホースに通しておいてください。
④プールボックスなどの上に本体一式を設置し、電源を入れます。

※Y字分岐栓の詳細は別紙をご参照ください。